

Room 10C60/10C62. 10F Shanghai Mart Tower
 2299 Yan An. Road West, Changning District
 Shanghai 200336 China

www.amsupplyasia.com
 +86 21 5291 9259
 info@amsupplyasia.com

GRIFO

Referencia	AMS-SW001
Material de cuerpo	Latón
Material de asa	Zinc
Espesor cromado (um)	0.25-0.30
Ángulo abierto al máximo	25 °
Ángulo de giro al máximo	110 °
Torque	8-12 Nm(Nomal 10 Nm)
Resistencia a la presión	Min. 45 bar
Presión de operación	Max.12 bar
Temperatura máxima	90 °
Nivel máximo de ruido	17-18 db(A) at 3 bar , 21-22 db(A) at 5 bar
Caudal (resistencia D)	13.8 -15.6 L/min at 3 bar
Prueba de resistencia	Min 500000 veces (ASME A112.18.1-2005/CSA B125.1-05)


OTRAS CARACTERÍSTICAS

»»Prueba de resistencia para el cartucho : presión = 3 bar. Temperatura de agua = 【min 1-30°C/ max 31-65°C】 (EN817-2008 STANDARD)

»»Material del cartucho: cerámica: Al₂O₃ 96% . Marca MJ.

»»Tornillo de fijación: acero inoxidable 304

Detalles de GRIFO

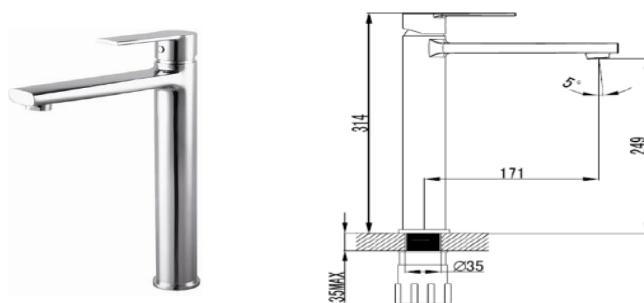

Packing Information

Psc per carton	6
Carton size (mm)	470x455x215